



# ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА WIFI К КОНТРОЛЛЕРУ ЗАРЯДА YASHEL MMPT HYBRID.

После подключения модуля Wi-Fi к вашему роутеру, ваш телефон сможет управлять контроллером из любого места.


Шаг 1: подключите согласно рисунку 1.

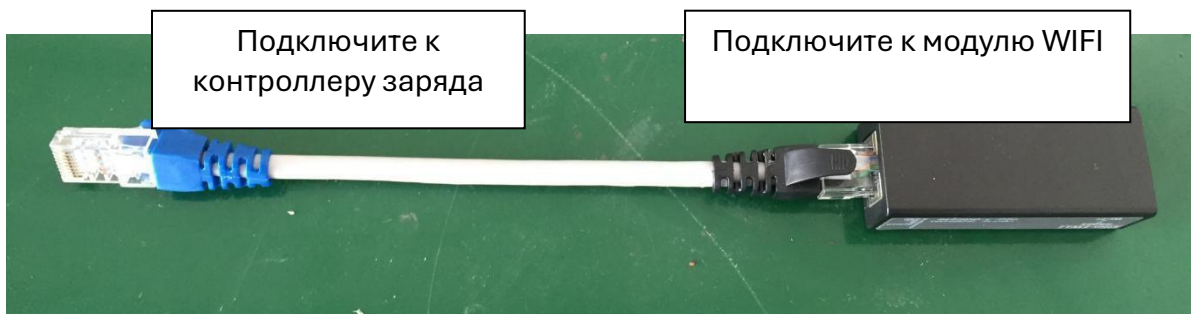

Шаг 2: проверка подключения

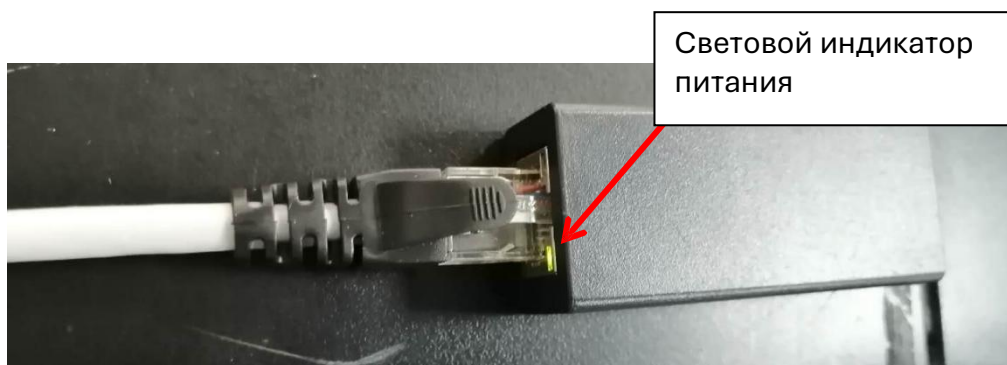



При подключении модуля WIFI к контроллеру заряда, световод индикатор питания загорается и мигает.

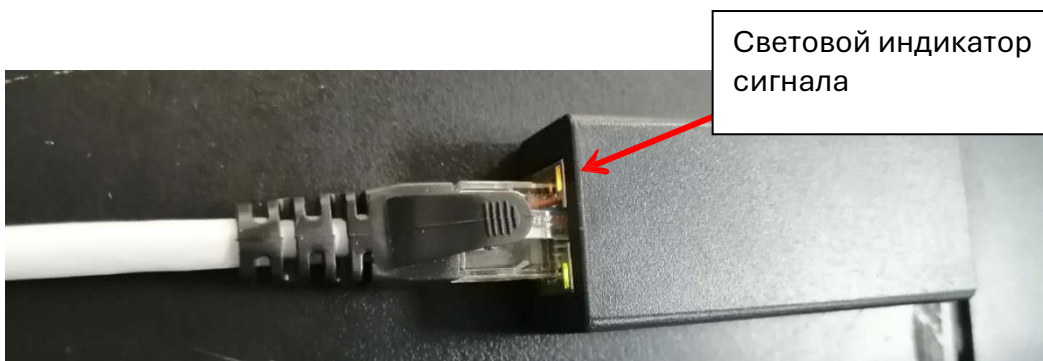

При использовании мобильного приложения для подключения к контроллеру заряда, световой индикатор сигнала загорается и мигает.

### Шаг 3: Подключение к модулю WIFI


Перейдите в настройки мобильного устройства, включите WIFI. Далее найдите модуль - EW11\_\*\*\* -- и подключитесь к нему.

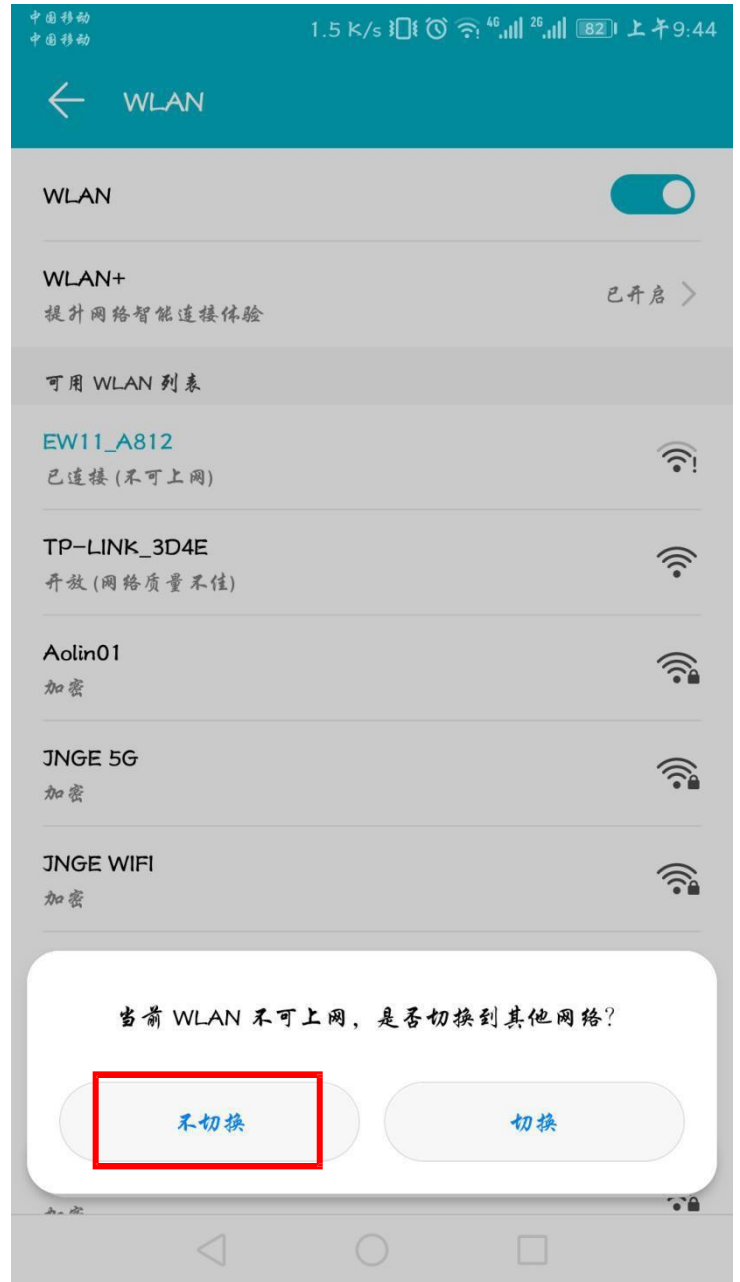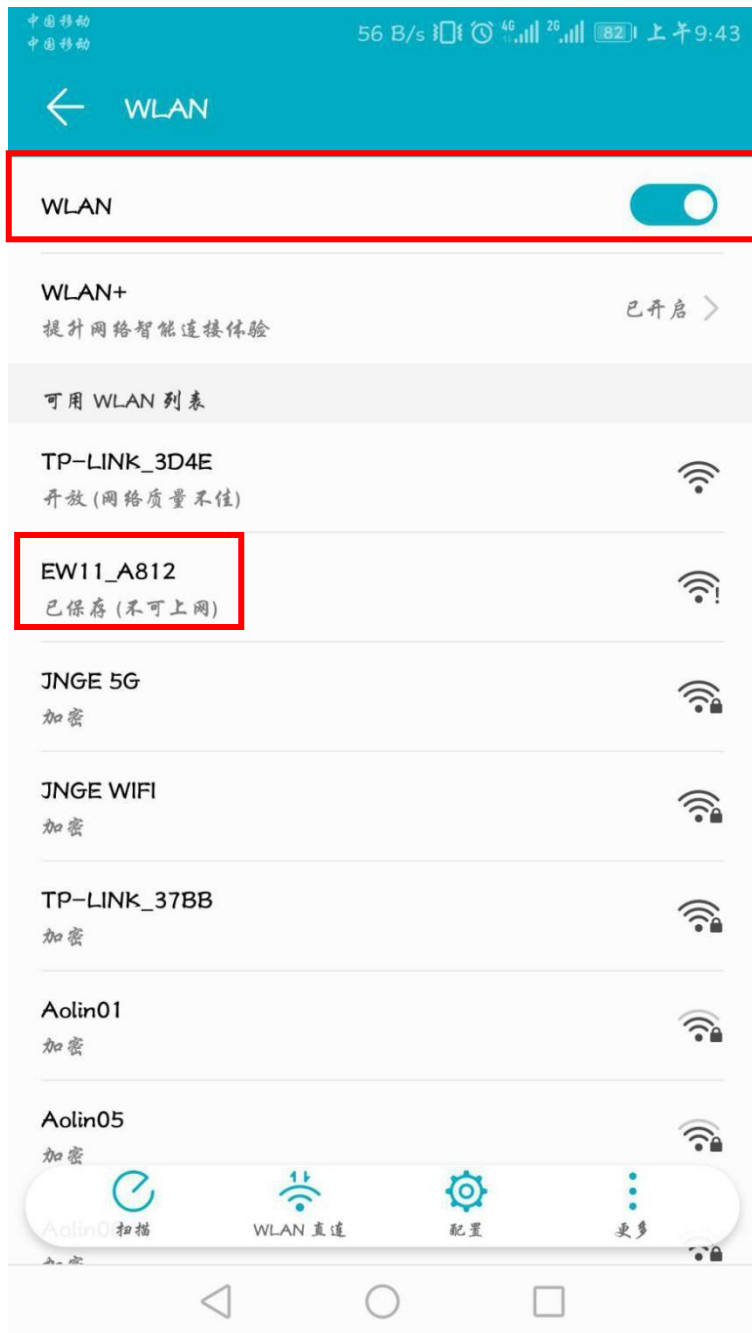

#### Шаг 4: Переход к настройкам

1. Прейдите в браузер и введите в адресной строке: **10.10.100.254**
2. Для входа: **Логин - admin**

**Пароль - admin**




10.10.100.254



说出内容百度一下

英

搜索

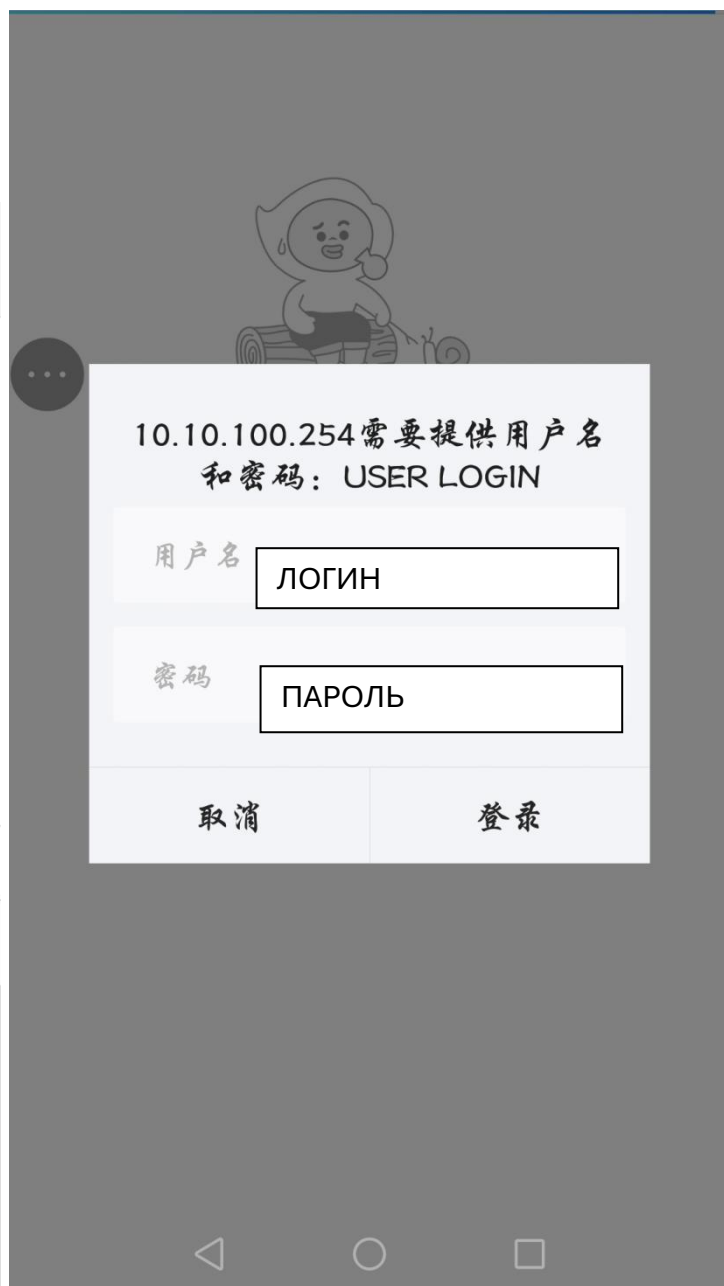

10.10.100.254需要提供用户名  
和密码: USER LOGIN

用户名

密码

取消 登录

## Шаг 5: Настройка

Перейдите в раздел «SYSTEM SETTINGS» и нажмите «SCAN» для поиска вашего роутера WIFI.

Если ваш идентификатор сети (имя WIFI роутера) - **ChinaNet-jkrx**, то впишите его в **STA SSID**. Идентификатор вашего WIFI, должен совпадать с именем который вы вводите в STA SSID.

**В STA KEY** введите пароль от WIFI.

The screenshot displays the 'System Settings' page of a router. The left sidebar contains navigation options: STATUS, SYSTEM SETTINGS (highlighted with a red box), SERIAL PORT SETTINGS, COMMUNICATION SETTINGS, ADVANCED SETTINGS, and OTHERS. The main content area shows the 'System Settings' title and subtitle 'Change the device system settings'. Below this is the 'Authentication' section with a 'User Name' field containing 'admin'. The 'WIFI' section is visible, showing the device name 'EW11\_A812'. The 'AP KEY' field is empty. The 'AP Channel' is set to 'AUTO'. The 'STA SSID' field contains 'JNGE WIFI' and is highlighted with a red box. The 'STA KEY' field is empty and highlighted with a red box. A 'Scan' button is highlighted with a red box. Below the 'Scan' button is a table of detected networks:

ID	SSID	Security	Choose
1	JNGE WIFI	✓	<input type="radio"/>
2	TP-LINK_3D4E	x	<input type="radio"/>
3	ChinaNet-jkX	✓	<input type="radio"/>
4	xhhh	✓	<input type="radio"/>

The row for 'ChinaNet-jkX' is highlighted with a red box.

В конец страницы и нажмите «SUBMIT»

### Telnet Settings

Enable  ON

Telnet Port

Echo  ON

### Web Settings

Enable  ON



Web Port

### NTP Settings

Enable  OFF




Перейдите в раздел «OTHERS» и нажмите «RESTART»

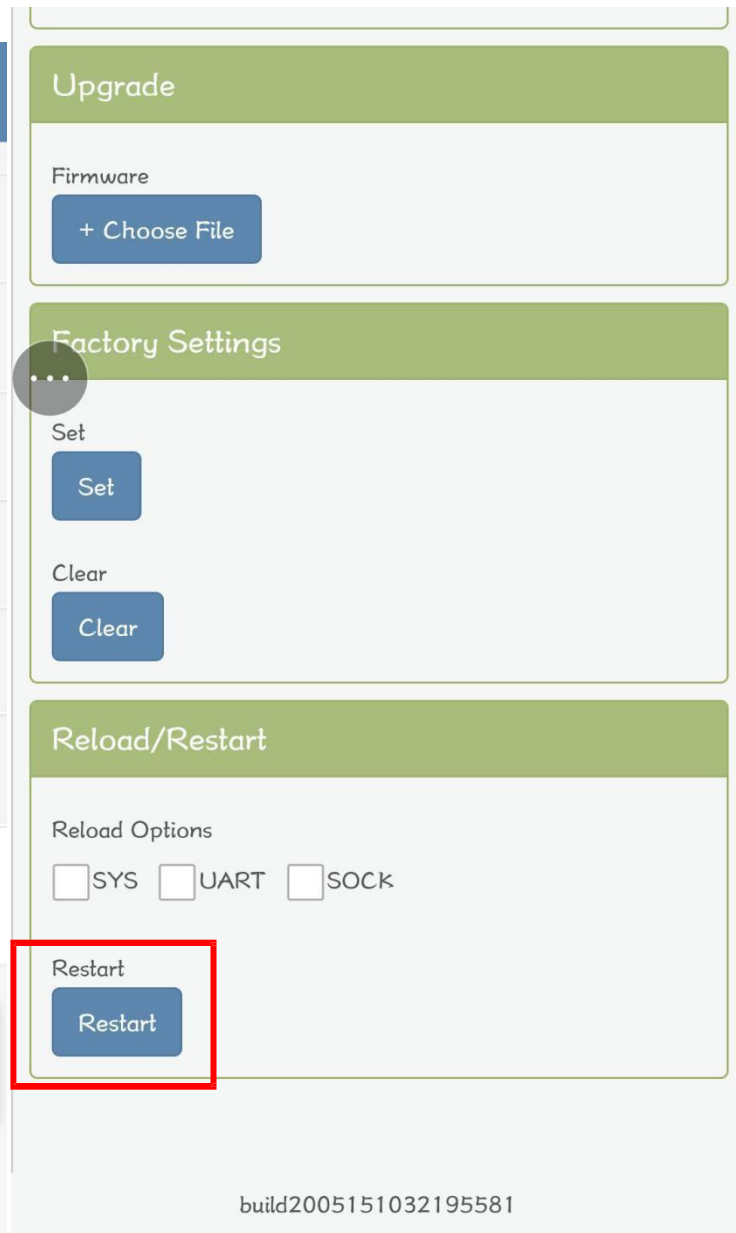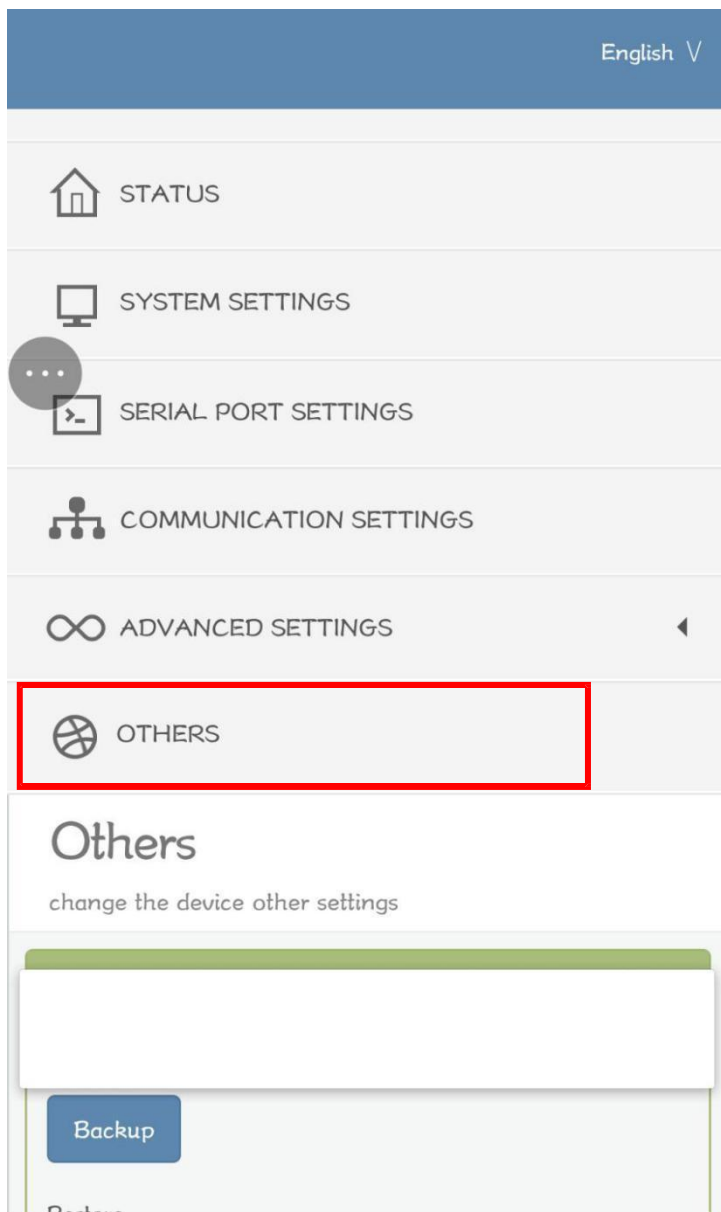


## Шаг 5: Авторизация



В настройках WIFI выйти EW11\_, и использовать мобильную связь или WIFI. Войдите в мобильное приложение, нажмите «MY» и введите логин и пароль, указанный на контроллере заряда.

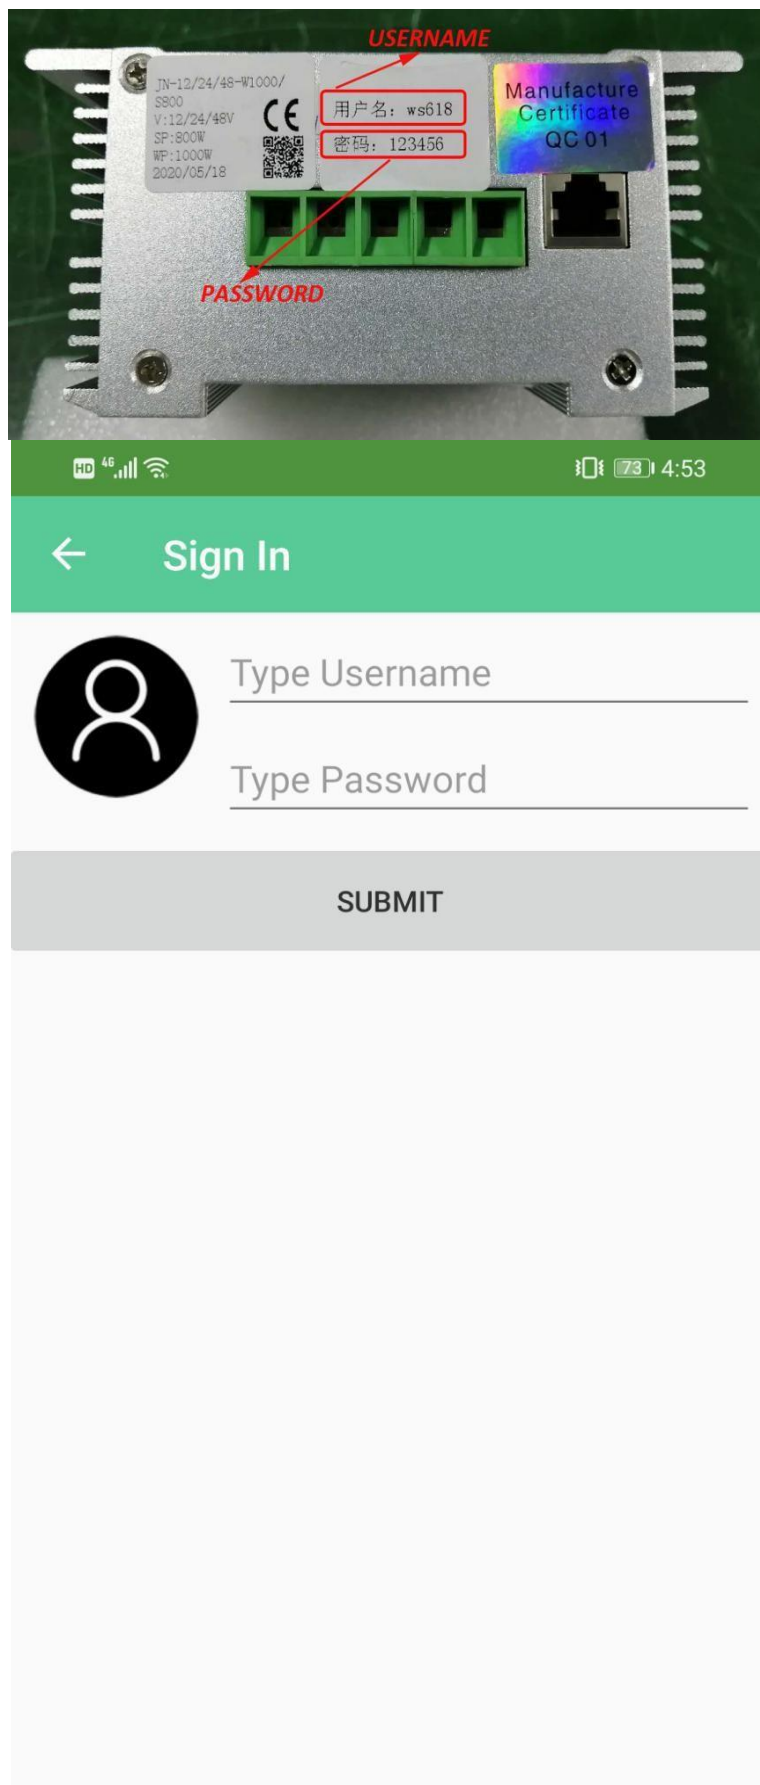

Откройте настройки и выберите «REMOTE MANAGEMENT». Remote management – это удаленное управление.

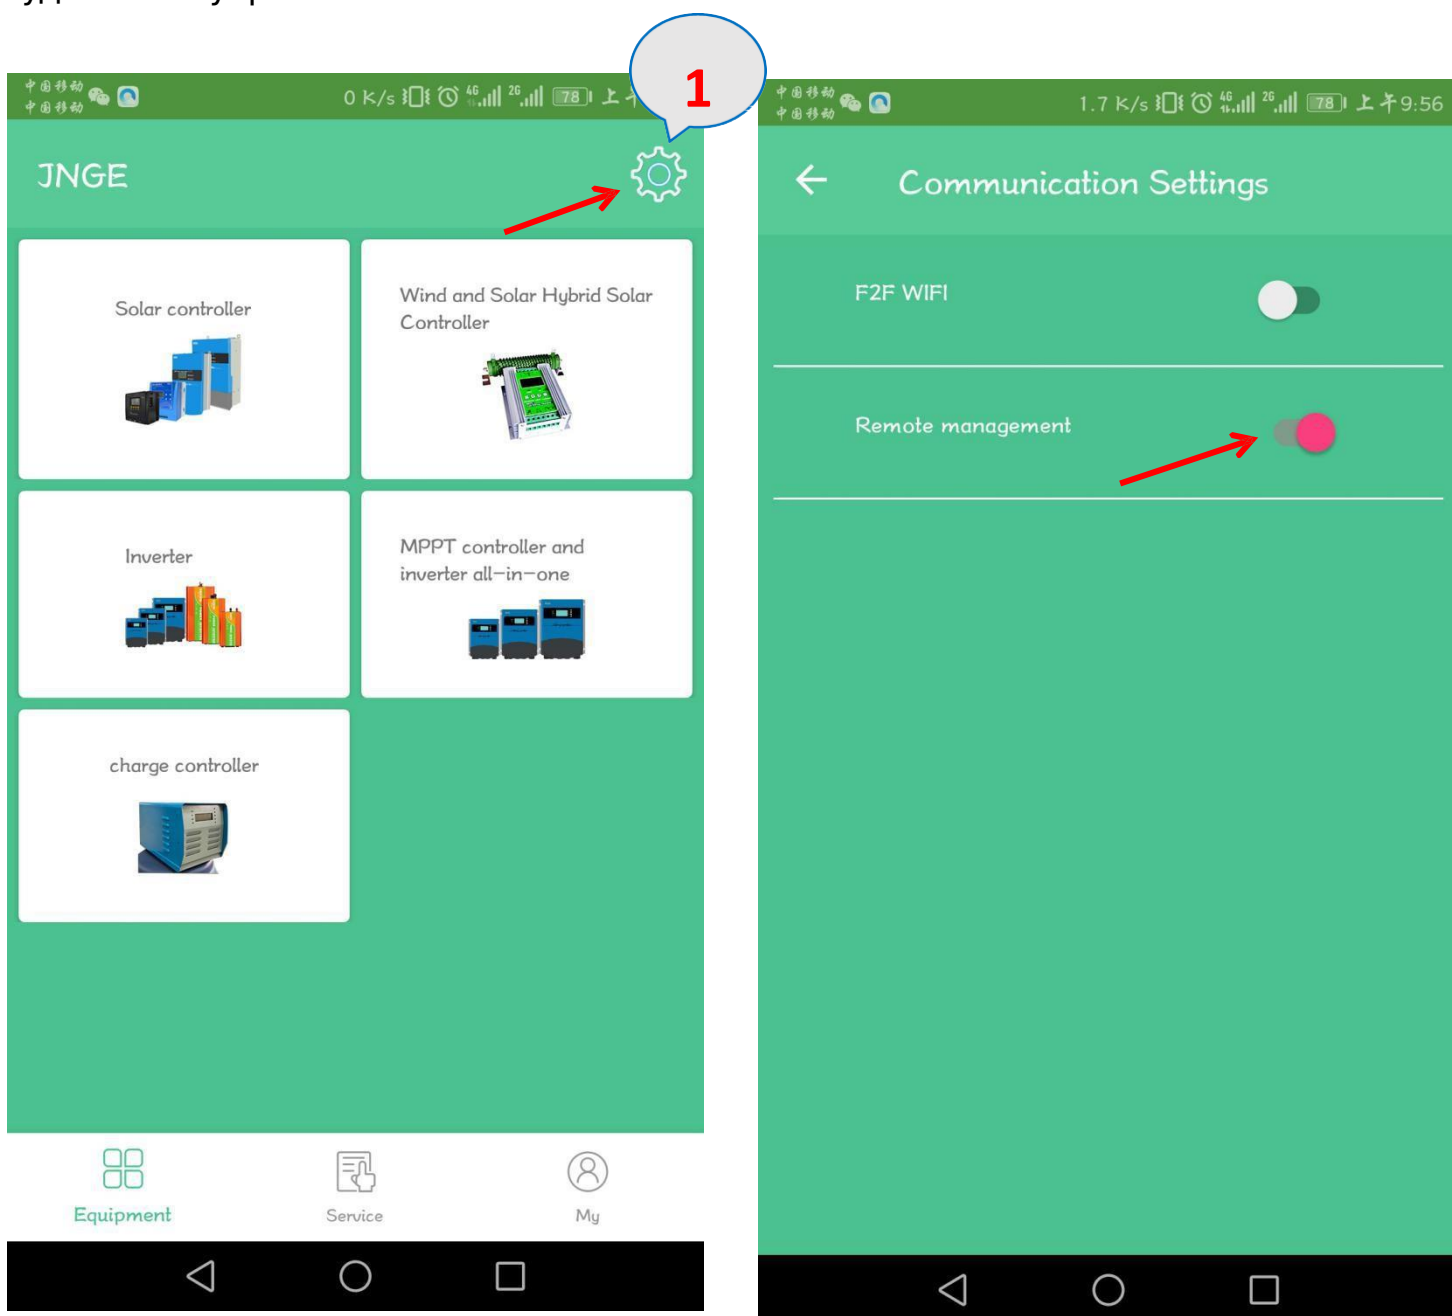

Выберите ваше устройство для мониторинга и изменения параметров.

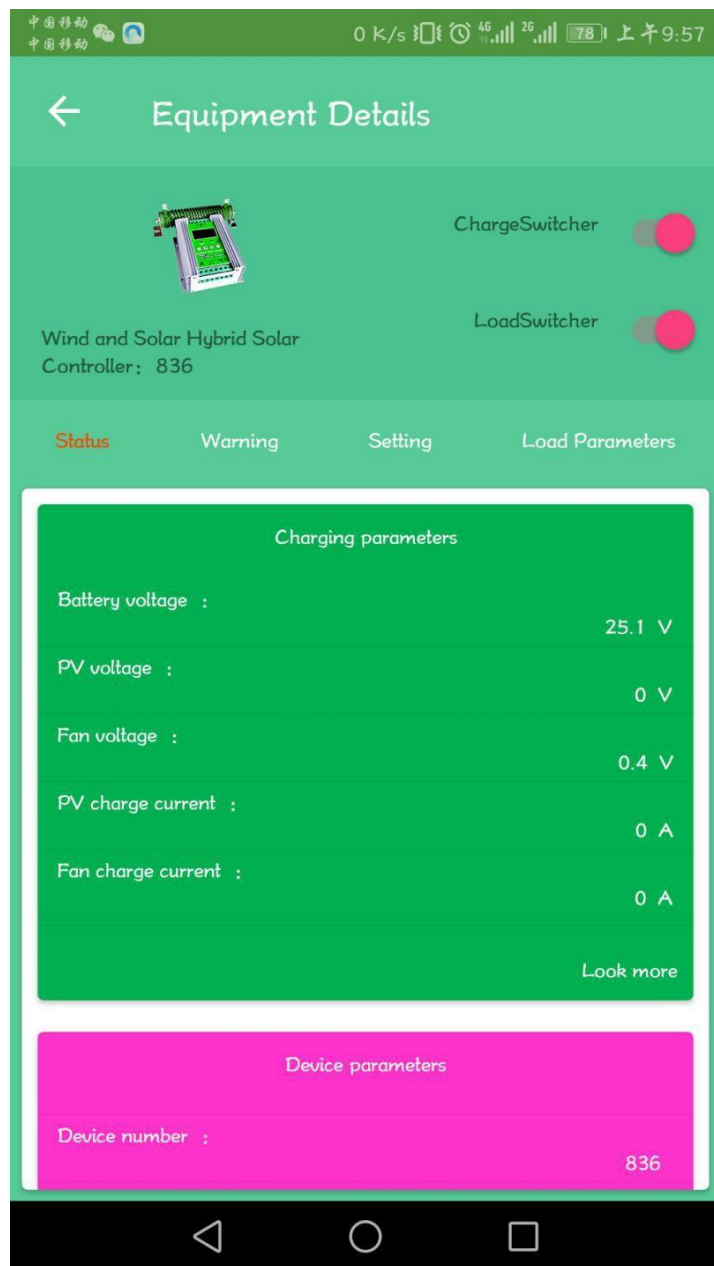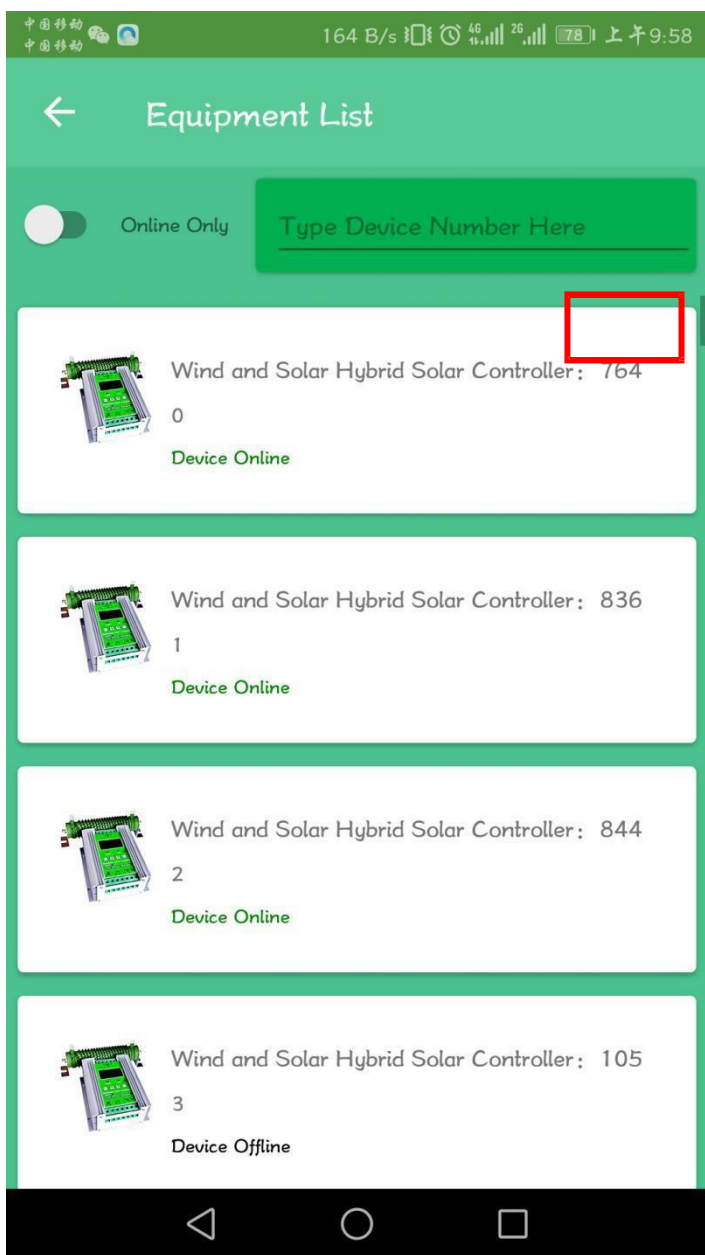

Click <https://youtu.be/dG3fIjvAtjs> for Operate Video